



Tysnes skule - 1-10 skule - byggetrinn 1

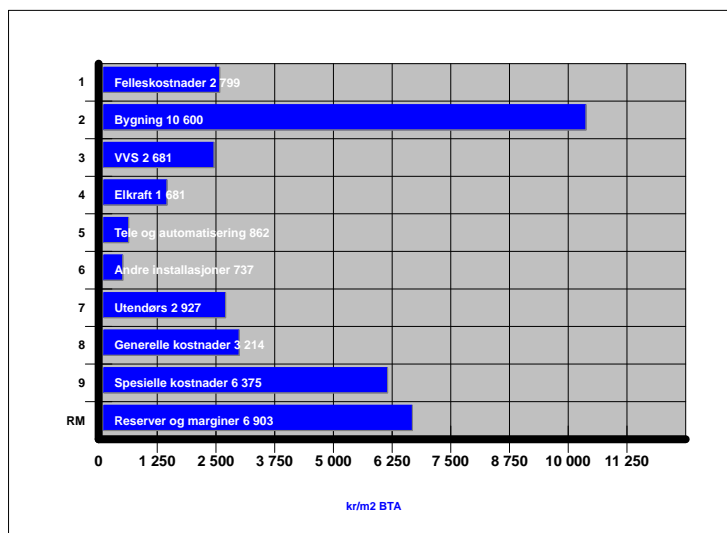

	Pris	Pris/BTA	Andel
1 Felleskostnader	5 738 099	2 799,1	12,6%
2 Bygning	21 730 504	10 600,2	47,6%
3 VVS	5 496 183	2 681,1	12,0%
4 Elkraft	3 445 514	1 680,7	7,5%
5 Tele og automatisering	1 766 804	861,9	3,9%
6 Andre installasjoner	1 511 586	737,4	3,3%
1-6 HUSKOSTNAD	39 688 690	19 360,3	86,9%
7 Utendørs	6 000 000	2 926,8	13,1%
1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	45 688 690	22 287,2	100,0%
8 Generelle kostnader	6 589 385	3 214,3	14,4%
1-8 BYGGEKOSTNAD	52 278 074	25 501,5	114,4%
9 Spesielle kostnader	13 069 519	6 375,4	28,6%
1-9 PROSJEKTKOSTNAD	65 347 593	31 876,9	143,0%
RM Reserver og marginer	14 151 021	6 902,9	31,0%
Kalkyle	79 498 614	38 779,8	174,0%

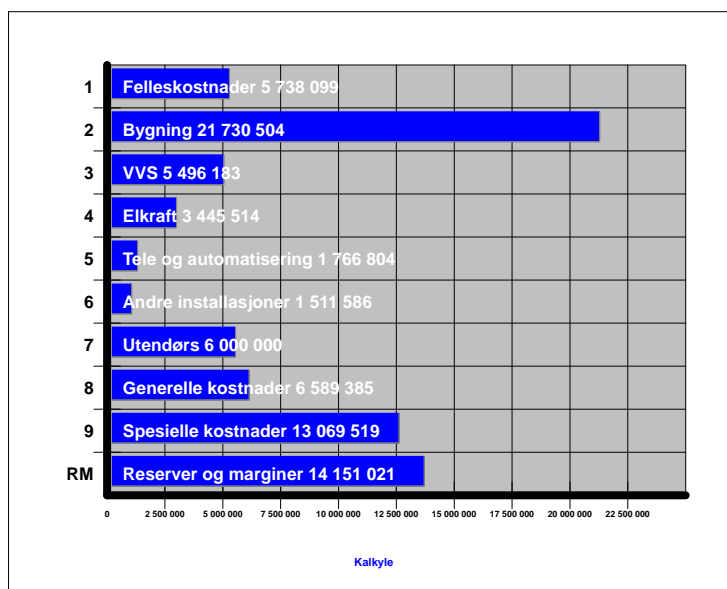

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BYA	Bebygd areal	1 250	m2
BTA	Brutto areal	2 050	m2
BTK	Brutto areal kjeller	780	m2
BTV	Brutto volum	8 200	m3
YUM	Yttervegg under mark	174	m2
YOM	Yttervegg over mark	1 046	m2
INV	Innervegg	1 333	m2
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,59	
N2	INV/BTA	0,65	


PROSJEKT : Tysnes skule - 1-10 skule - byggetrinn 1

TOTALT 1 DELPROSJEKTER

ELEMENTER: 112 PRIS: 79 498 614 BTA: 2 050 PRIS/BTA: 38 779,8

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BYA	Bebyggd areal	1 250	m2
BTA	Brutto areal	2 050	m2
BTK	Brutto areal kjeller	780	m2
BTV	Brutto volum	8 200	m3
YUM	Yttervegg under mark	174	m2
YOM	Yttervegg over mark	1 046	m2
INV	Innervegg	1 333	m2
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,59	
N2	INV/BTA	0,65	

#	Konto	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
1	Felleskostnader	5 738 099	2 799,1	12,6%	5	005
2	Bygning	21 730 504	10 600,2	47,6%	72	006
3	VVS	5 496 183	2 681,1	12,0%	5	009
4	Elkraft	3 445 514	1 680,7	7,5%	4	010
5	Tele og automatisering	1 766 804	861,9	3,9%	6	011
6	Andre installasjoner	1 511 586	737,4	3,3%	3	012
	SUM 1-6 HUSKOSTNAD	39 688 690	19 360,3	86,9%	95	
7	Utendørs	6 000 000	2 926,8	13,1%	1	013
	SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	45 688 690	22 287,2	100,0%	96	
8	Generelle kostnader	6 589 385	3 214,3	14,4%	11	014
	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD	52 278 074	25 501,5	114,4%	107	
9	Spesielle kostnader	13 069 519	6 375,4	28,6%	1	015
	SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD	65 347 593	31 876,9	143,0%	108	
RM	Reserver og marginer	14 151 021	6 902,9	31,0%	4	016
	SUM Kalkyle	79 498 614	38 779,8	174,0%	112	

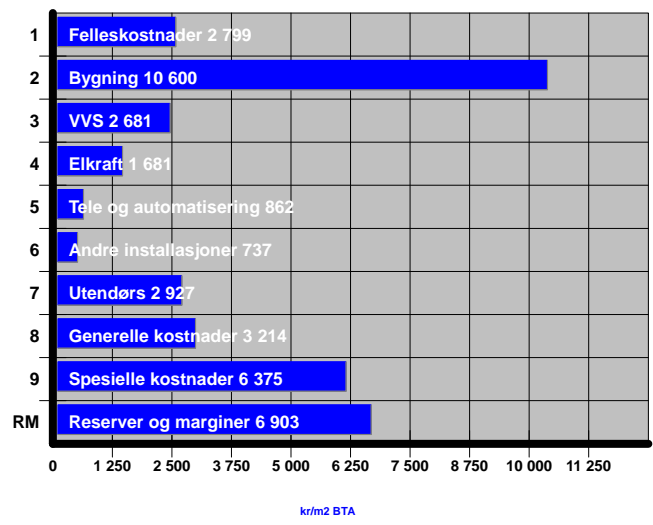

Ungdomsskole i 2 etasjer - utstrakt bygningskropp.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

- I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- finanskostnader
 - løst inventar
 - tomtkostnader