



Tysnes skule - 1-10 skule - byggetrinn 3

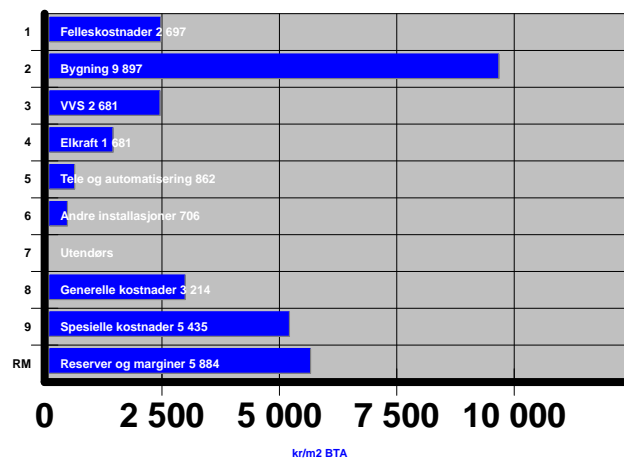

	Pris	Pris/BTA	Andel
1 Felleskostnader	4 342 366	2 697,1	14,6%
2 Bygning	15 934 014	9 896,9	53,4%
3 VVS	4 316 514	2 681,1	14,5%
4 Elkraft	2 705 989	1 680,7	9,1%
5 Tele og automatisering	1 387 587	861,9	4,7%
6 Andre installasjoner	1 137 063	706,3	3,8%
1-6 HUSKOSTNAD	29 823 533	18 523,9	100,0%
7 Utendørs	0	0,0	0,0%
1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	29 823 533	18 523,9	100,0%
8 Generelle kostnader	5 175 078	3 214,3	17,4%
1-8 BYGGEKOSTNAD	34 998 610	21 738,3	117,4%
9 Spesielle kostnader	8 749 653	5 434,6	29,3%
1-9 PROSJEKTKOSTNAD	43 748 263	27 172,8	146,7%
RM Reserver og marginer	9 473 686	5 884,3	31,8%
Kalkyle	53 221 949	33 057,1	178,5%

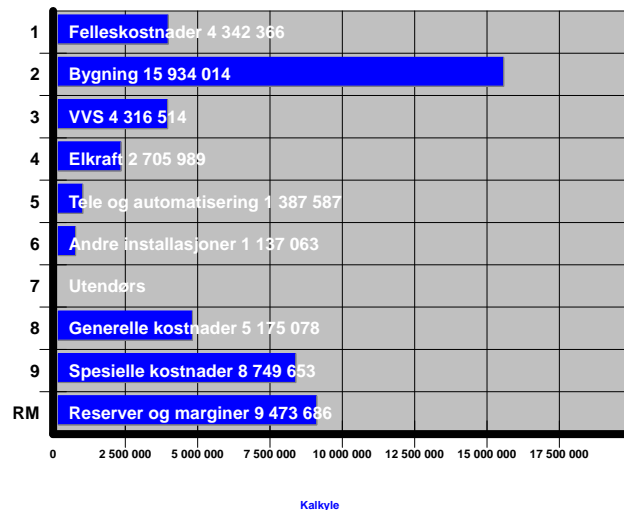

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BYA	Bebygd areal	640	m2
BTA	Brutto areal	1 610	m2
BTK	Brutto areal kjeller	265	m2
BTV	Brutto volum	6 440	m3
YUM	Yttervegg under mark	137	m2
YOM	Yttervegg over mark	821	m2
INV	Innervegg	1 047	m2
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,59	
N2	INV/BTA	0,65	


PROSJEKT : Tysnes skule - 1-10 skule - byggetrinn 3

TOTALT 1 DELPROSJEKTER

ELEMENTER: 109 PRIS: 53 221 949 BTA: 1 610 PRIS/BTA: 33 057,1

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BYA	Bebygd areal	640	m2
BTA	Brutto areal	1 610	m2
BTK	Brutto areal kjeller	265	m2
BTV	Brutto volum	6 440	m3
YUM	Yttervegg under mark	137	m2
YOM	Yttervegg over mark	821	m2
INV	Innervegg	1 047	m2
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,59	
N2	INV/BTA	0,65	

#	Konto	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
1	Felleskostnader	4 342 366	2 697,1	14,6%	5	005
2	Bygning	15 934 014	9 896,9	53,4%	71	006
3	VVS	4 316 514	2 681,1	14,5%	5	010
4	Elkraft	2 705 989	1 680,7	9,1%	4	011
5	Tele og automatisering	1 387 587	861,9	4,7%	6	012
6	Andre installasjoner	1 137 063	706,3	3,8%	2	013
	SUM 1-6 HUSKOSTNAD	29 823 533	18 523,9	100,0%	93	
7	Utendørs	0	0,0	0,0%	0	
	SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	29 823 533	18 523,9	100,0%	93	
8	Generelle kostnader	5 175 078	3 214,3	17,4%	11	014
	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD	34 998 610	21 738,3	117,4%	104	
9	Spesielle kostnader	8 749 653	5 434,6	29,3%	1	015
	SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD	43 748 263	27 172,8	146,7%	105	
RM	Reserver og marginer	9 473 686	5 884,3	31,8%	4	016
	SUM Kalkyle	53 221 949	33 057,1	178,5%	109	

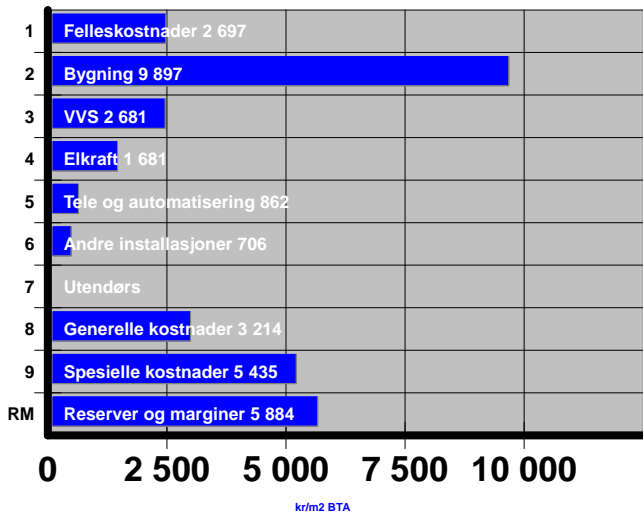

Ungdomsskole i 2 etasjer - utstrakt bygningskropp.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

I modellprosjektet er det ikke inkludert:

- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader