



## Tysnes skule - 5-10 skule - byggetrinn 2

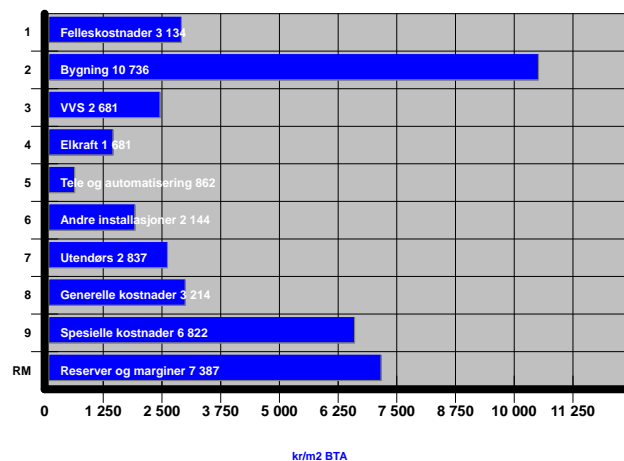

	Pris	Pris/BTA	Andel
1 Felleskostnader	2 209 419	3 133,9	13,0%
2 Bygning	7 568 944	10 736,1	44,6%
3 VVS	1 890 151	2 681,1	11,1%
4 Elkraft	1 184 921	1 680,7	7,0%
5 Tele og automatisering	607 608	861,9	3,6%
6 Andre installasjoner	1 511 586	2 144,1	8,9%
1-6 HUSKOSTNAD	14 972 627	21 237,8	88,2%
7 Utendørs	2 000 000	2 836,9	11,8%
1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	16 972 628	24 074,6	100,0%
8 Generelle kostnader	2 266 105	3 214,3	13,4%
1-8 BYGGEKOSTNAD	19 238 733	27 289,0	113,4%
9 Spesielle kostnader	4 809 683	6 822,2	28,3%
1-9 PROSJEKTKOSTNAD	24 048 416	34 111,2	141,7%
RM Reserver og marginer	5 207 685	7 386,8	30,7%
Kalkyle	29 256 101	41 498,0	172,4%

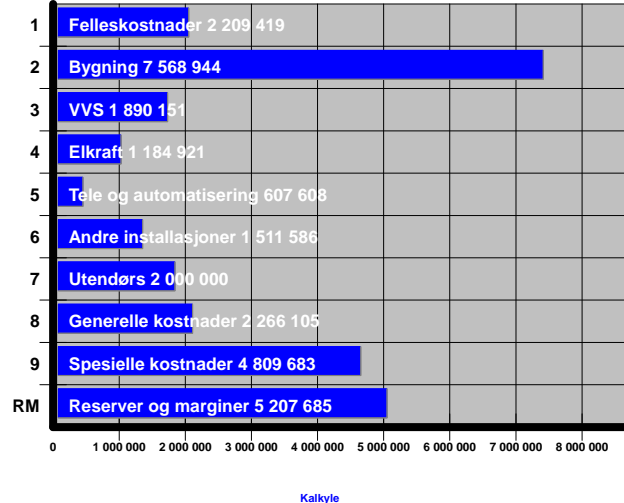

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BYA	Bebygd areal	650	m2
BTA	Brutto areal	705	m2
BTV	Brutto volum	2 820	m3
YUM	Yttervegg under mark	60	m2
YOM	Yttervegg over mark	360	m2
INV	Innervegg	458	m2
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,60	
N2	INV/BTA	0,65	


**PROSJEKT : Tysnes skule - 5-10 skule - byggetrinn 2**

**TOTALT 1 DELPROSJEKTER**

**ELEMENTER: 110 PRIS: 29 256 101 BTA: 705 PRIS/BTA: 41 498,0**

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BYA	Bebygda areal	650	m2
BTA	Brutto areal	705	m2
BTV	Brutto volum	2 820	m3
YUM	Yttervegg under mark	60	m2
YOM	Yttervegg over mark	360	m2
INV	Innervegg	458	m2
N1	(YUM+YOM)/BTA	0,60	
N2	INV/BTA	0,65	

#	Konto	Pris	Pris/BTA	Andel	Antall	Side
1	Felleskostnader	2 209 419	3 133,9	13,0%	5	005
2	Bygning	7 568 944	10 736,1	44,6%	70	006
3	VVS	1 890 151	2 681,1	11,1%	5	009
4	Elkraft	1 184 921	1 680,7	7,0%	4	010
5	Tele og automatisering	607 608	861,9	3,6%	6	011
6	Andre installasjoner	1 511 586	2 144,1	8,9%	3	012
	<b>SUM 1-6 HUSKOSTNAD</b>	<b>14 972 627</b>	<b>21 237,8</b>	<b>88,2%</b>	<b>93</b>	
7	Utendørs	2 000 000	2 836,9	11,8%	1	013
	<b>SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>16 972 628</b>	<b>24 074,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>94</b>	
8	Generelle kostnader	2 266 105	3 214,3	13,4%	11	014
	<b>SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD</b>	<b>19 238 733</b>	<b>27 289,0</b>	<b>113,4%</b>	<b>105</b>	
9	Spesielle kostnader	4 809 683	6 822,2	28,3%	1	015
	<b>SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD</b>	<b>24 048 416</b>	<b>34 111,2</b>	<b>141,7%</b>	<b>106</b>	
RM	Reserver og marginer	5 207 685	7 386,8	30,7%	4	016
	<b>SUM Kalkyle</b>	<b>29 256 101</b>	<b>41 498,0</b>	<b>172,4%</b>	<b>110</b>	

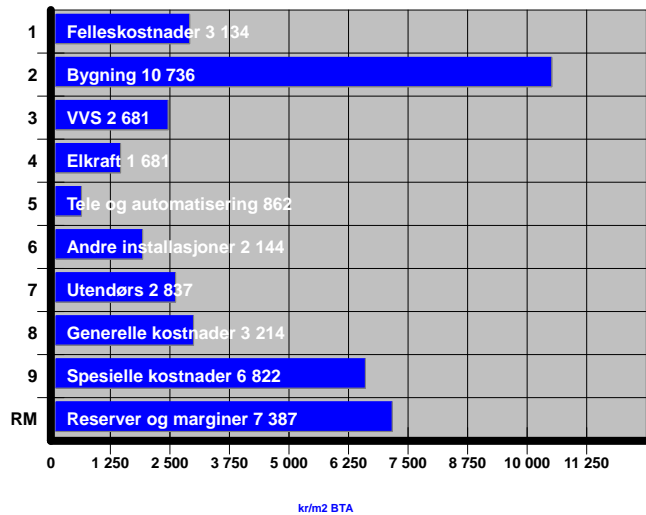

Ungdomsskole i 2 etasjer - utstrakt bygningskropp.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

I modellprosjektet er det ikke inkludert:

- finanskostnader
- løst inventar
- tomtkostnader